



ตั้งค่า Forward Port VDSL Fiberhome HG180

1. เปิด Browser และในช่อง Address พิมพ์ 192.168.1.1 จะแสดงหน้าต่างให้ใส่ Username/Password โดยดูได้จากไ้เราเตอร์ จากนั้นกด Login

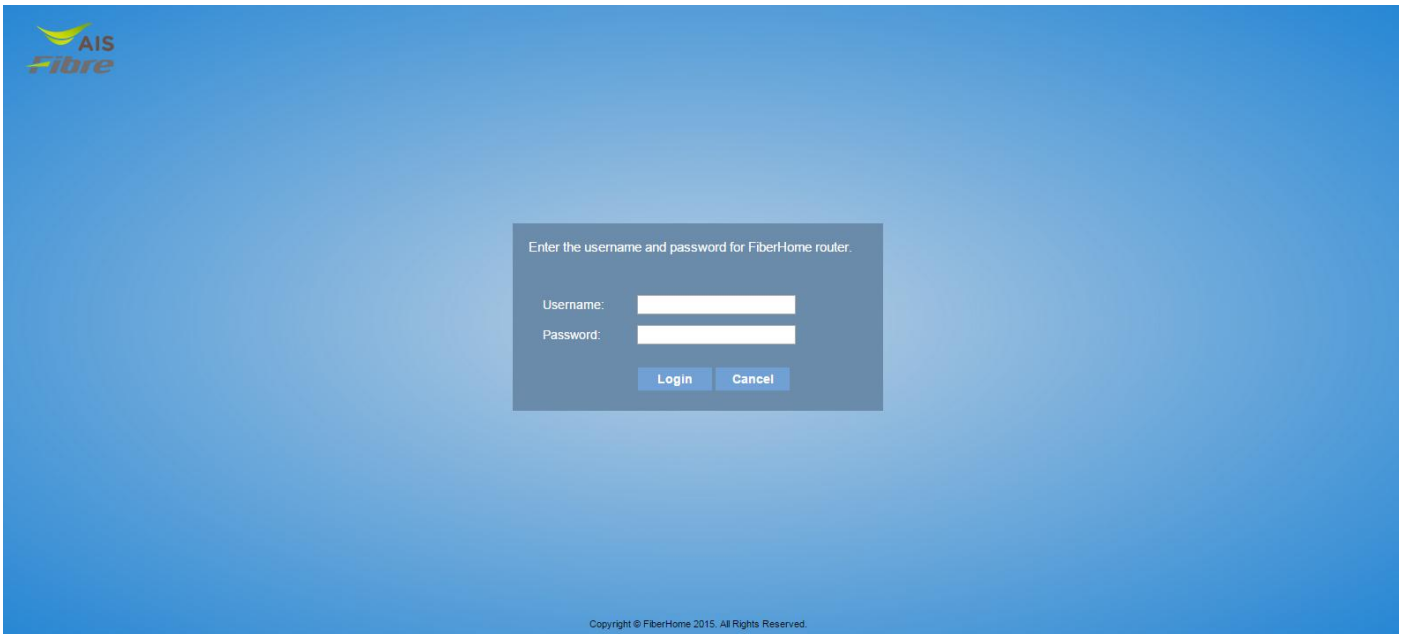

2. เลือกไปที่ Advance Setup และคลิก NAT เลือก Virtual Servers
 1. WAN Connection เลือก Profile ของ AIS Fibre แล้วคลิก Add

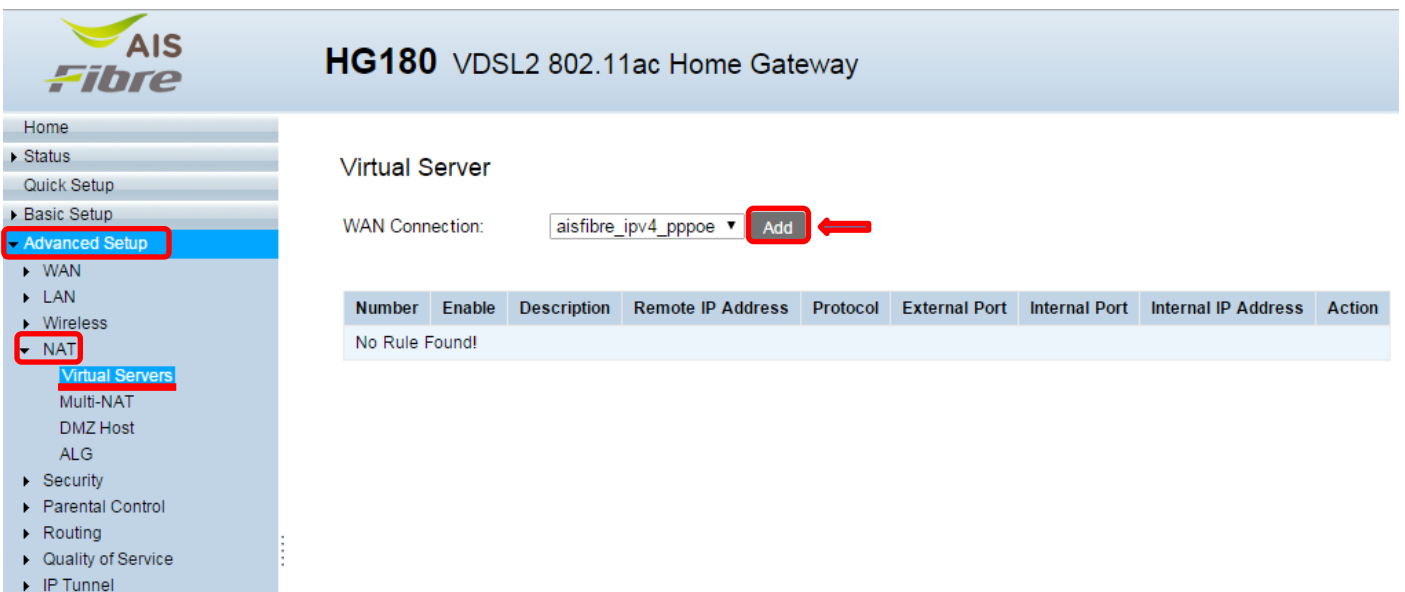

ตั้งค่า Forward Port VDSL Fiberhome HG180

3. ระบุข้อมูล Forward Port
 1. Enable ตีถูกกาเพื่อเปิดใช้งาน
 2. Description ระบุชื่อของ Port เช่น CCTV
 3. Protocol ระบุประเภทโปรโตคอลของอุปกรณ์
 4. External Port ระบุ Port ของอุปกรณ์เช่น 8080
 5. Internal Port ระบุ Port ของอุปกรณ์เช่น 8080
 6. Internal IP Address ระบุ Local Host ของอุปกรณ์ 192.168.1.110
4. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด Apply เพื่อ Save ค่า

Home

- ▶ Status
- Quick Setup
- ▶ Basic Setup
- ▼ Advanced Setup
 - ▶ WAN
 - ▶ LAN
 - ▶ Wireless
 - ▼ NAT
 - Virtual Servers**
 - Multi-NAT
 - DMZ Host
 - ALG
 - ▶ Security
 - ▶ Parental Control
 - ▶ Routing
 - ▶ Quality of Service
 - ▶ IP Tunnel

Virtual Server Settings

Enable:

Description: ←

Remote IP Address:

Network Mask:

Protocol: ←

External Port: - ←

Internal Port: ←

Internal IP Address: ←

Back **Apply** Refresh