

การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** และ Password: **aisadmin** แล้วกด **SIGN IN**



SIGN IN

USERNAME

admin


PASSWORD

••••••••

SIGN IN

รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Basic Setup**

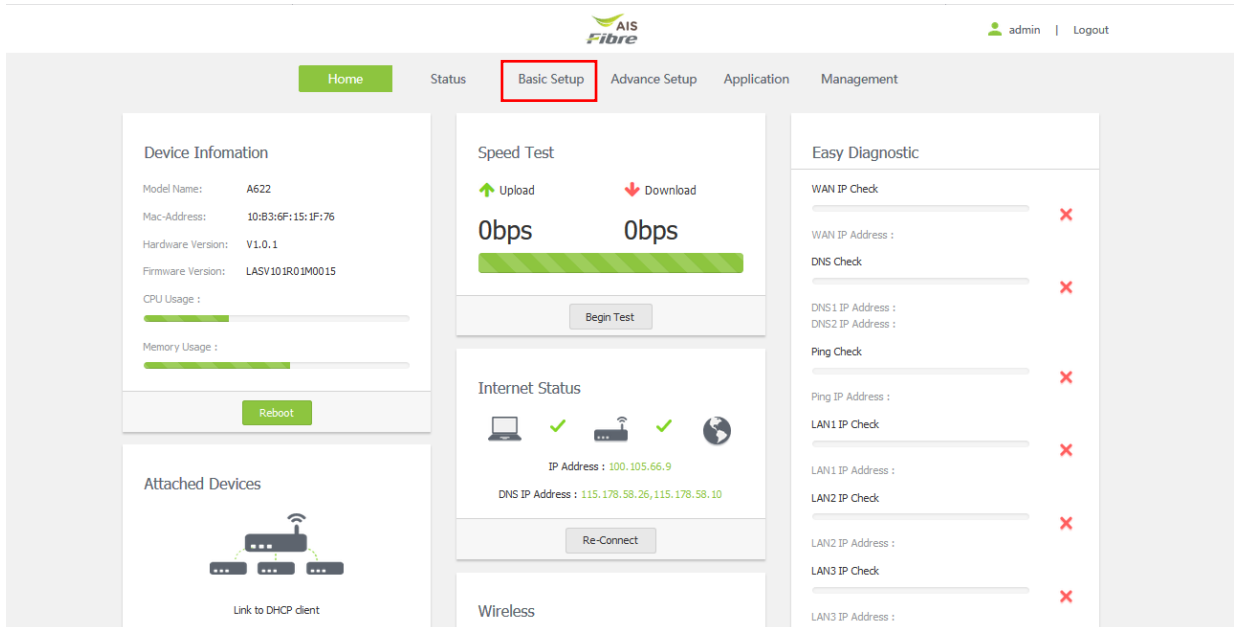


The screenshot shows the AIS Fibre web interface. At the top, there is a navigation bar with the following tabs: Home, Status, **Basic Setup** (highlighted with a red box), Advance Setup, Application, and Management. The user is logged in as 'admin' and can click 'Logout'. The main content area is divided into several sections:

- Device Information:** Model Name: A622, Mac-Address: 10:B3:6F:15:1F:76, Hardware Version: V1.0.1, Firmware Version: LASV101R01M0015. It includes progress bars for CPU and Memory Usage and a 'Reboot' button.
- Speed Test:** Shows Upload and Download speeds at 0bps. A 'Begin Test' button is present.
- Internet Status:** Shows IP Address: 100.105.66.9 and DNS IP Address: 115.178.58.26, 115.178.58.10. A 'Re-Connect' button is present.
- Easy Diagnostic:** A list of diagnostic checks, all of which are failing (indicated by red 'X' marks): WAN IP Check, DNS Check, Ping Check, LAN1 IP Check, LAN2 IP Check, and LAN3 IP Check.
- Attached Devices:** A section for managing connected devices, with a 'Link to DHCP client' button.
- Wireless:** A section for wireless network settings.

รูปที่ 2 หน้า HOME

4. เลือก IPv4 Settings-> LAN Host Configuration
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน IP Address (LAN IP Address) และ Subnet Mask ที่ต้องการได้
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Start IP Address และ End IP Address ที่ต้องการได้
7. คลิก Save เพื่อบันทึกข้อมูล

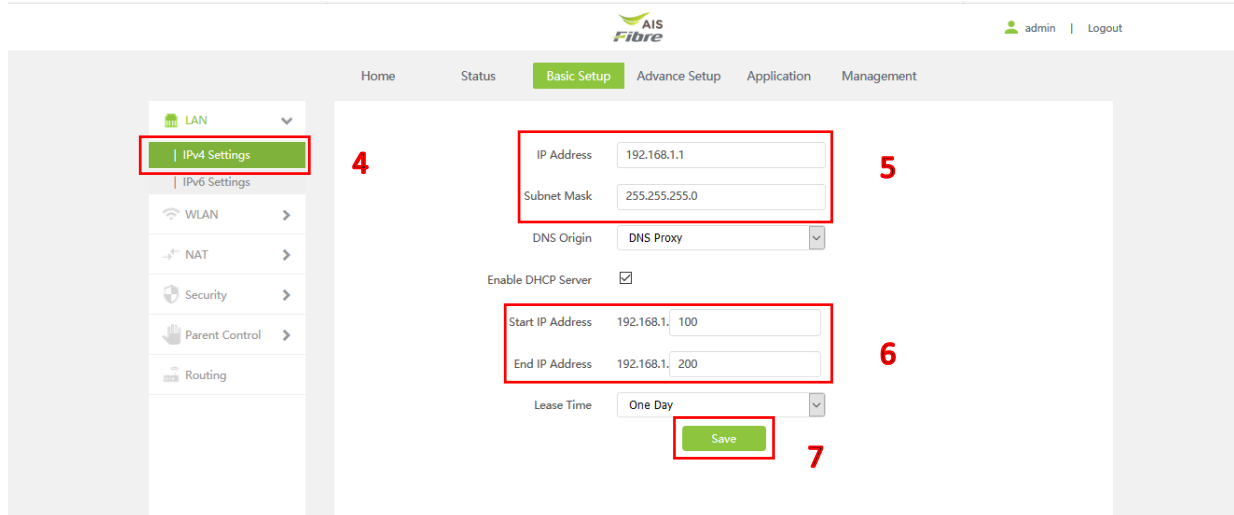

Home Status Basic Setup Advance Setup Application Management

LAN

IPv4 Settings

IPv6 Settings

WLAN

NAT

Security

Parent Control

Routing

IP Address 192.168.1.1

Subnet Mask 255.255.255.0

DNS Origin DNS Proxy

Enable DHCP Server

Start IP Address 192.168.1.100

End IP Address 192.168.1.200

Lease Time One Day

Save

รูปที่ 3 หน้า IPv4 Settings