



## วิธีตั้งค่า Port Forwarding Wi Fi Router TP-Link TD-W9970

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. Username: **admin** Password: **admin** แล้วกด **Login** เพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์

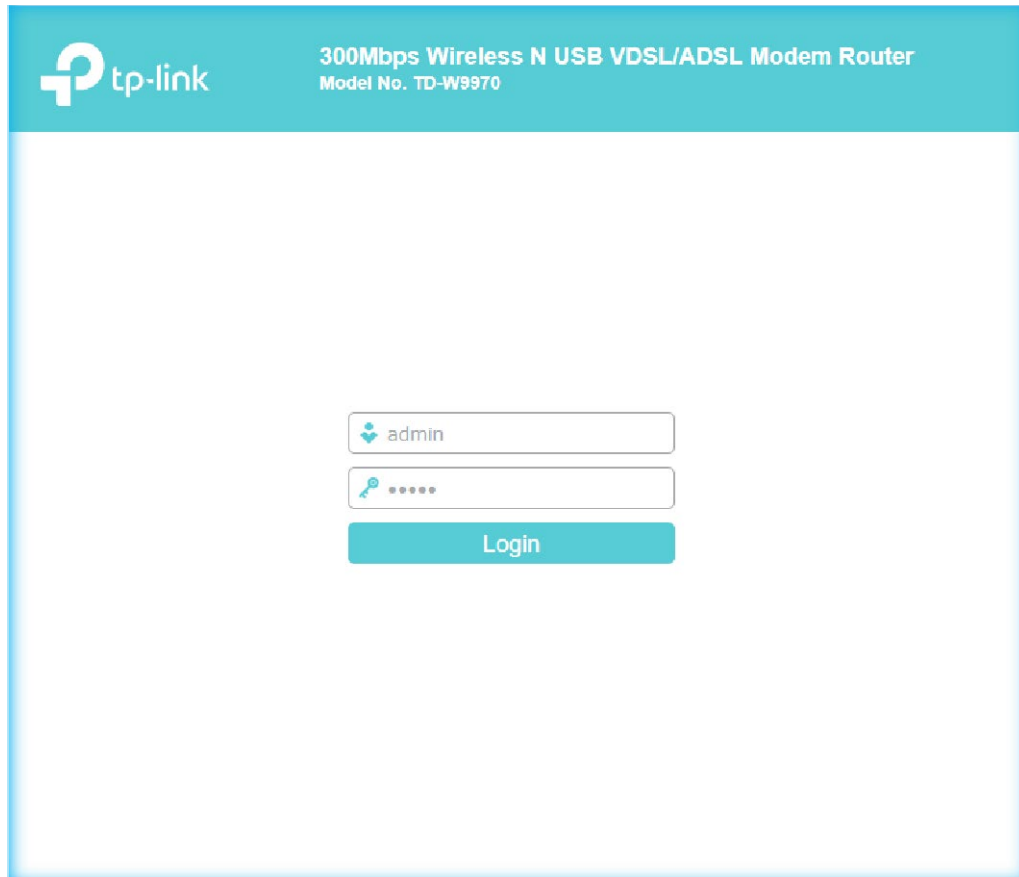

รูปที่ 1 หน้า Login

## ขั้นตอนการทำ Port Forwarding

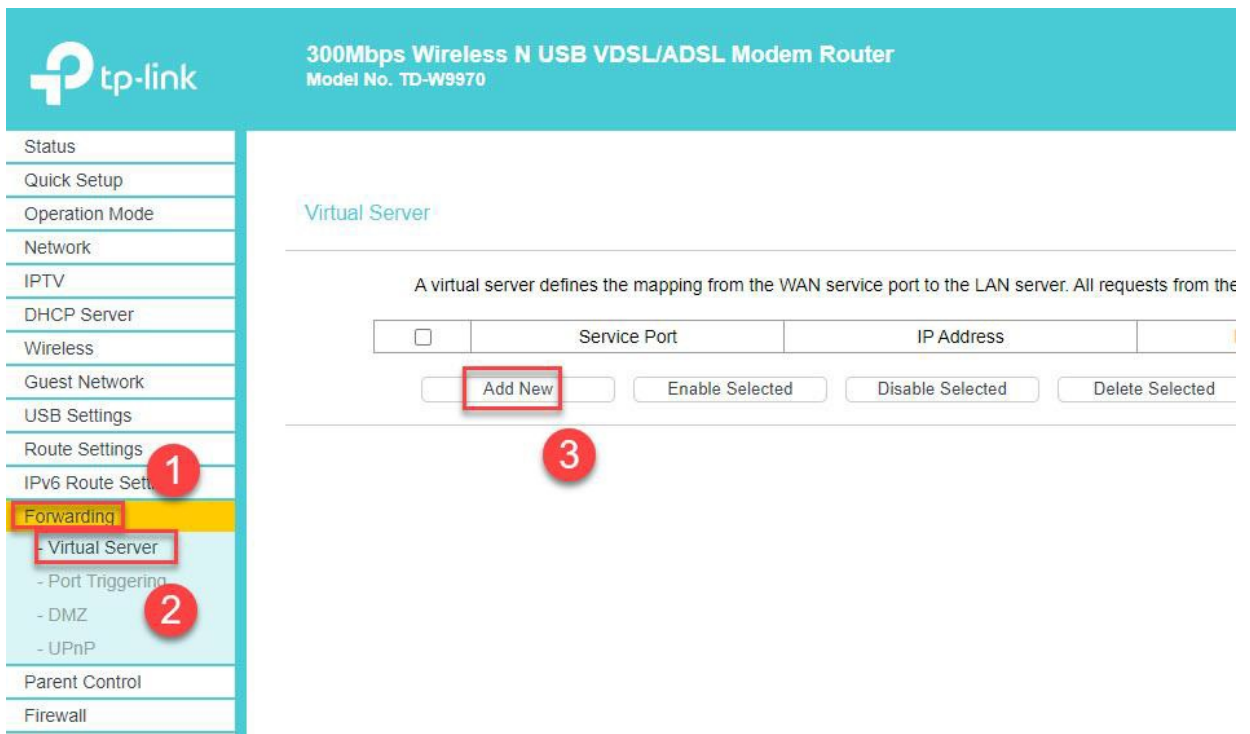

tp-link 300Mbps Wireless N USB VDSL/ADSL Modem Router  
Model No. TD-W9970

Virtual Server

A virtual server defines the mapping from the WAN service port to the LAN server. All requests from the

<input type="checkbox"/>	Service Port	IP Address
<input type="button" value="Add New"/> <input type="button" value="Enable Selected"/> <input type="button" value="Disable Selected"/> <input type="button" value="Delete Selected"/>		

1

2

3

### รูปที่ 2 หน้า Forward Port

1. หลังจาก Login เข้ามาที่เมนู **Forwarding**
2. เลือกเมนู **Virtual Servers**
3. คลิกที่ **Add New**

Interface:	No available interfa	1
Service Port:	80	(XX-XX or XX)
IP Address:	192.168.0.100	
Internal Port:	80	(XX or keep empty. If it's empty, Internal port equals to Service port)
Protocol:	ALL	
Status:	Enabled	
Common Service Port:	HTTP	

2

### รูปที่ 3 หน้ากรอกข้อมูลที่ต้องการ Forward Port

1. ใส่ข้อมูลอุปกรณ์ที่ต้องการจะทำการ **Forward**  
Interface – Gateway สำหรับอุปกรณ์  
Service Port - Port สำหรับภายนอก (WAN)  
Internal Port – Port สำหรับภายใน (LAN)  
Protocol – รูปแบบในการเชื่อมต่อ
2. กด **Save** เพื่อบันทึก