



การตั้งค่า Local Area Network

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. ใส่ Username: **admin** Password: **aisadmin** และใส่ CAPTCHA แล้วกด **SIGN IN**

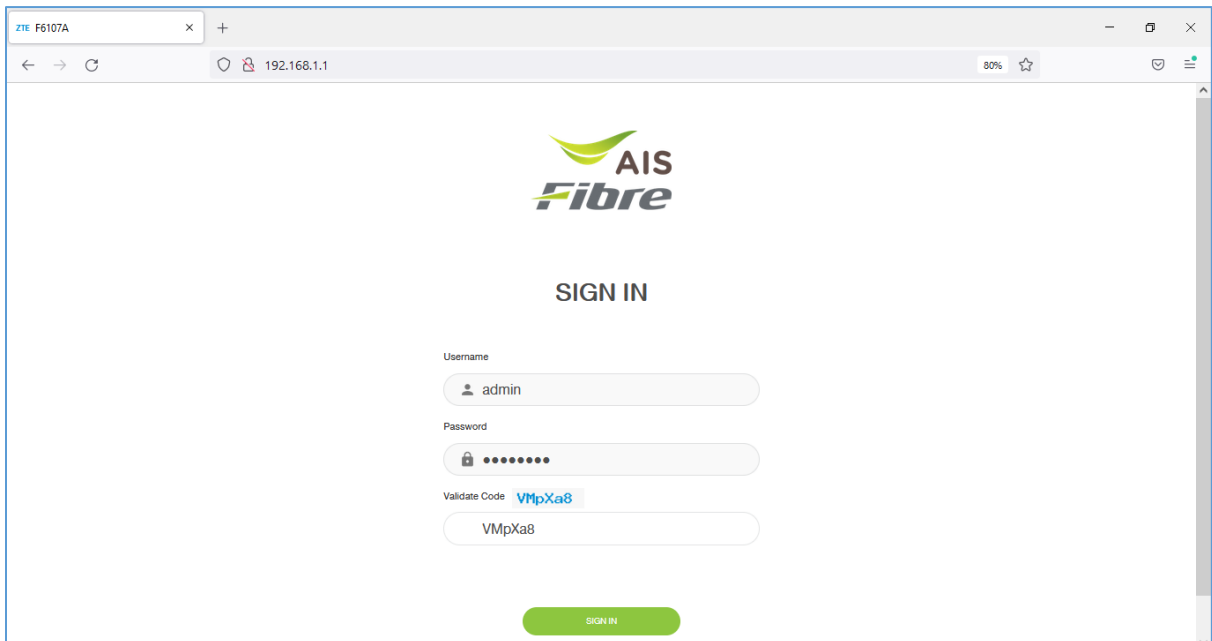


รูปที่ 1 หน้า Login

3. หน้า Home คลิก **Local Network**

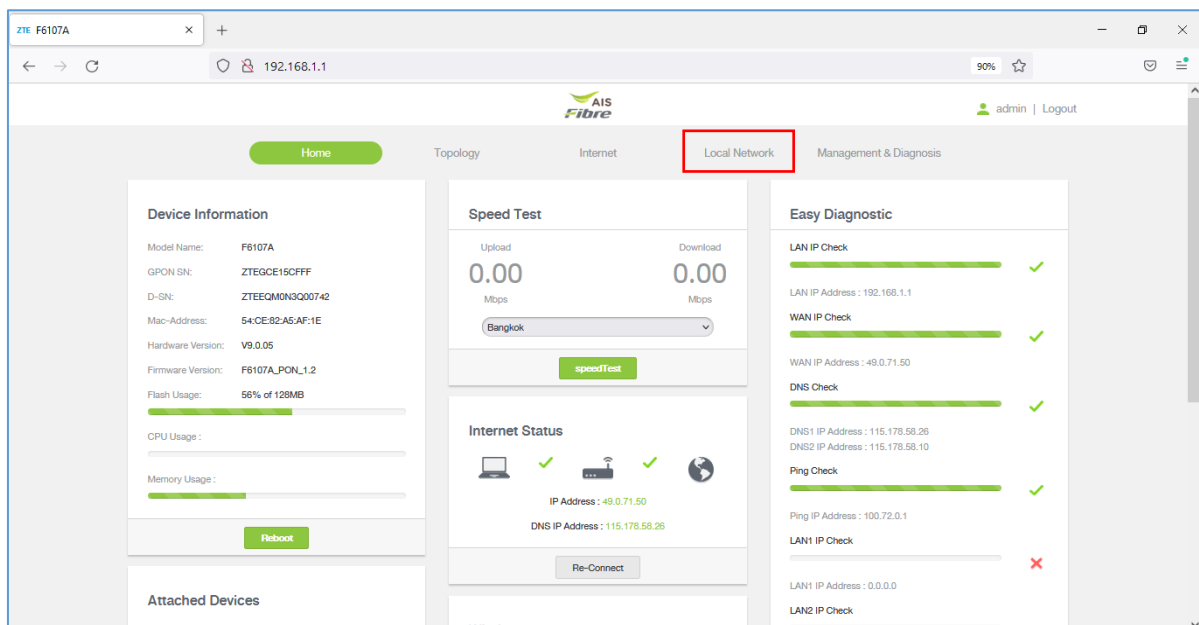

รูปที่ 2 หน้า Home

4. เลือก LAN -> IPv4 Configuration
5. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน LAN IP Address และ Subnet Mask ที่ต้องการได้
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน DHCP Start IP Address และ DHCP End IP Address ที่ต้องการได้
7. คลิก Apply เพื่อบันทึก

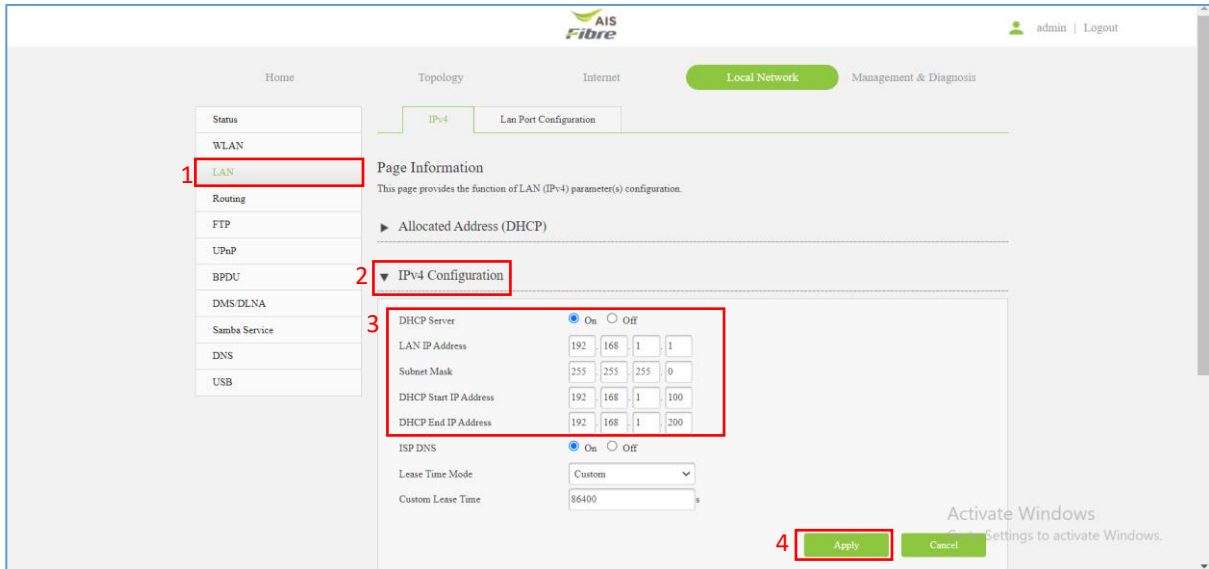

The screenshot displays the AIS Fibre web management interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Topology', 'Internet', 'Local Network', and 'Management & Diagnosis'. The 'Local Network' section is active, showing 'IPv4' and 'Lan Port Configuration' tabs. On the left sidebar, 'LAN' is selected (1). The main content area shows 'Page Information' and 'Allocated Address (DHCP)'. Under 'IPv4 Configuration' (2), the 'DHCP Server' is set to 'On' (3). The configuration fields are as follows:

DHCP Server	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
LAN IP Address	192	168	1	1
Subnet Mask	255	255	255	0
DHCP Start IP Address	192	168	1	100
DHCP End IP Address	192	168	1	200
ISP DNS	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off			
Lease Time Mode	Custom			
Custom Lease Time	86400 s			

The 'Apply' button is highlighted (4) at the bottom right of the configuration area.

รูปที่ 3 หน้าการตั้งค่า IPv4 Configuration