



วิธีเปลี่ยนชื่อและรหัสผ่าน WiFi Router TP-Link VR1200

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **192.168.1.1** ในช่อง Address แล้วกด **Enter**
2. จะไม่มีให้ใส่ Username สามารถใส่ Password: **admin** แล้วกด **Login** เพื่อเข้าสู่หน้าอุปกรณ์

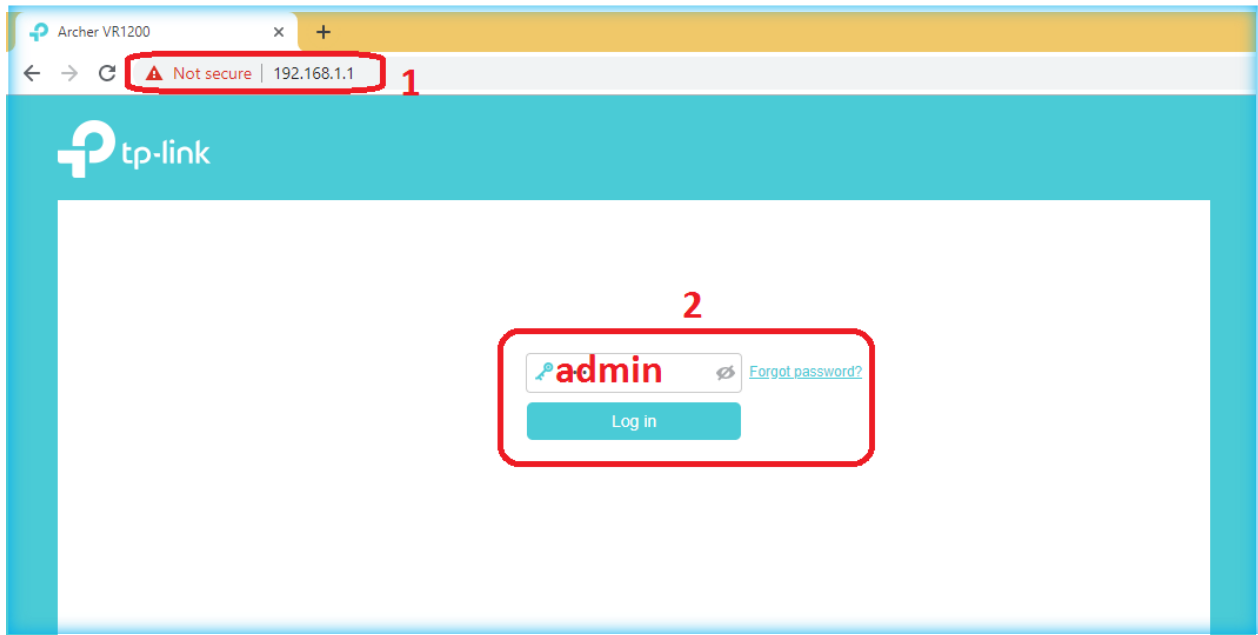

รูปที่ 1 หน้า Login

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 2.4Ghz

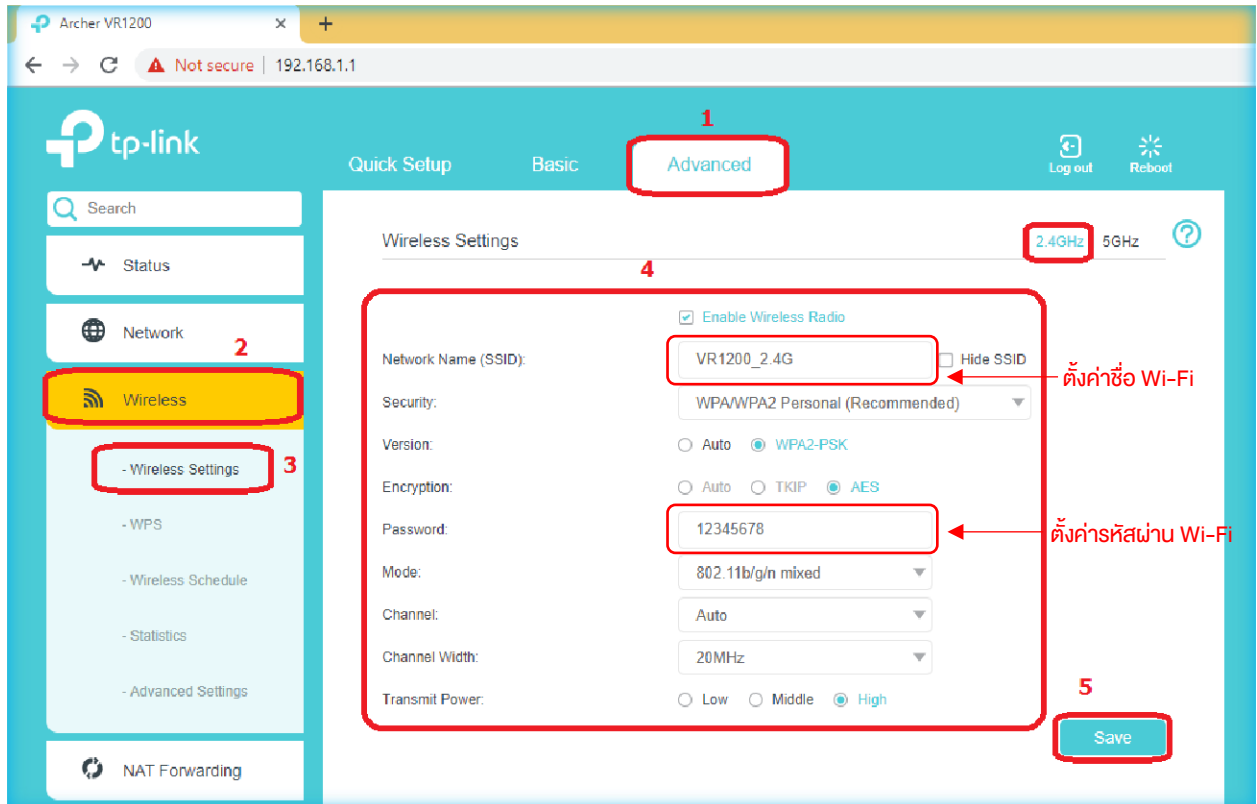


The screenshot shows the TP-Link Archer VR1200 web interface. The 'Advanced' tab is selected (1). In the left sidebar, the 'Wireless' menu is highlighted (2), and 'Wireless Settings' is selected (3). In the main settings area, the '2.4GHz' band is selected (4). The 'Network Name (SSID)' field is set to 'VR1200_2.4G' (labeled 'ตั้งค่าชื่อ Wi-Fi') and the 'Password' field is set to '12345678' (labeled 'ตั้งค่ารหัสผ่าน Wi-Fi'). The 'Save' button is highlighted (5).

รูปที่ 2 ตั้งค่า Wi-Fi 2.4Ghz

1. คลิก Tab **Advanced**
2. เลือกเมนู **Wireless**
3. เลือกเมนู **Wireless Settings**
4. เลือก **2.4Ghz**
 - 4.1 **Network Name (SSID):** ให้ใส่ชื่อ SSID Name สำหรับ Wifi 2.4Ghz
 - 4.2 **Password:** ตั้งตามที่ลูกค้าใช้งาน
5. กดปุ่ม **Save**

ขั้นตอนการตั้งค่า Wireless 5Ghz

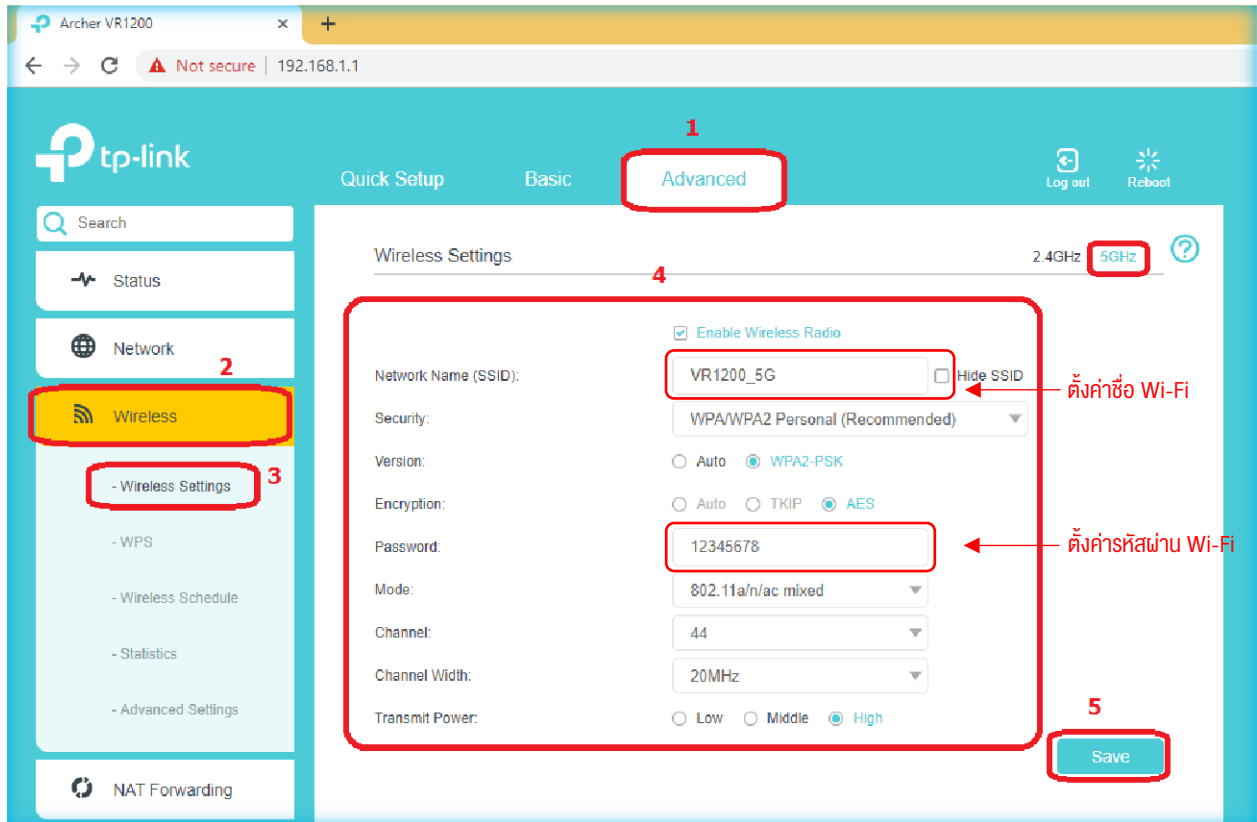

รูปที่ 3 ตั้งค่า Wi-Fi 5Ghz

1. คลิก Tab **Advanced**
2. เลือกเมนู **Wireless**
3. เลือกเมนู **Wireless Settings**
4. เลือก **5Ghz**
 - 4.1 **Network Name (SSID):** ให้ใส่ชื่อ SSID Name สำหรับ Wifi 5Ghz
 - 4.2 **Password:** ตั้งตามที่ลูกค้าใช้งาน
5. กดปุ่ม **Save**