


การตั้งค่า Dynamic Domain Name Server (DDNS)


1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ 192.168.100.1 ในช่อง Address แล้วกด Enter

2. ใส่ Username: root และ Password: ตรวจสอบด้านหลังอุปกรณ์ แล้วกด Log In

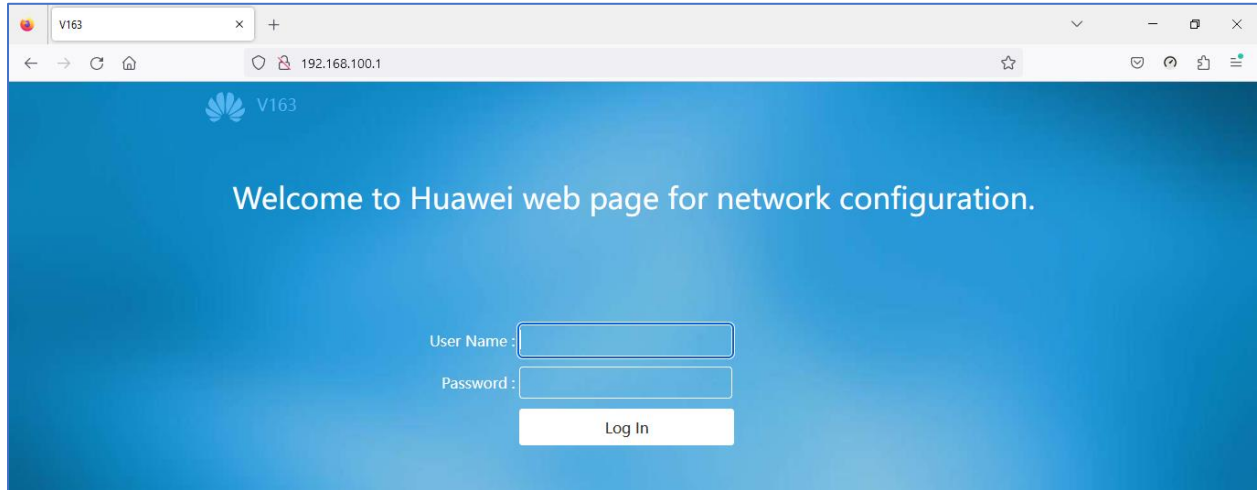

รูปที่ 1 หน้า login

3. หน้า Home > Advance > Application > DDNS > New

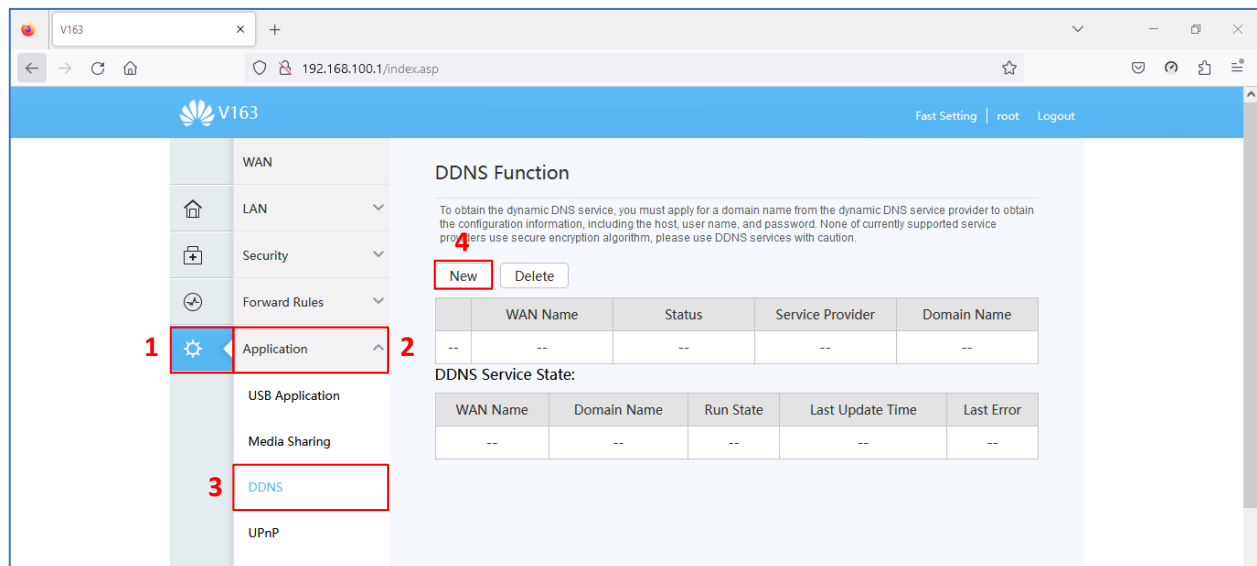


รูปที่ 2 หน้า DDNS Function

4. เลือก Enable DDNS เพื่อเปิดใช้งาน

5. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน

- WAN Name : เลือก WAN Name ที่ต้องการ
- Domain Name : Host Name ที่สร้างไว้บนเว็บไซต์ให้บริการ DDNS
- Service Provider : เลือกผู้ให้บริการ DDNS ที่สมัครไว้
- Username : Username บนเว็บไซต์ให้บริการ DDNS
- Password : Password บนเว็บไซต์ให้บริการ DDNS

6. กด Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

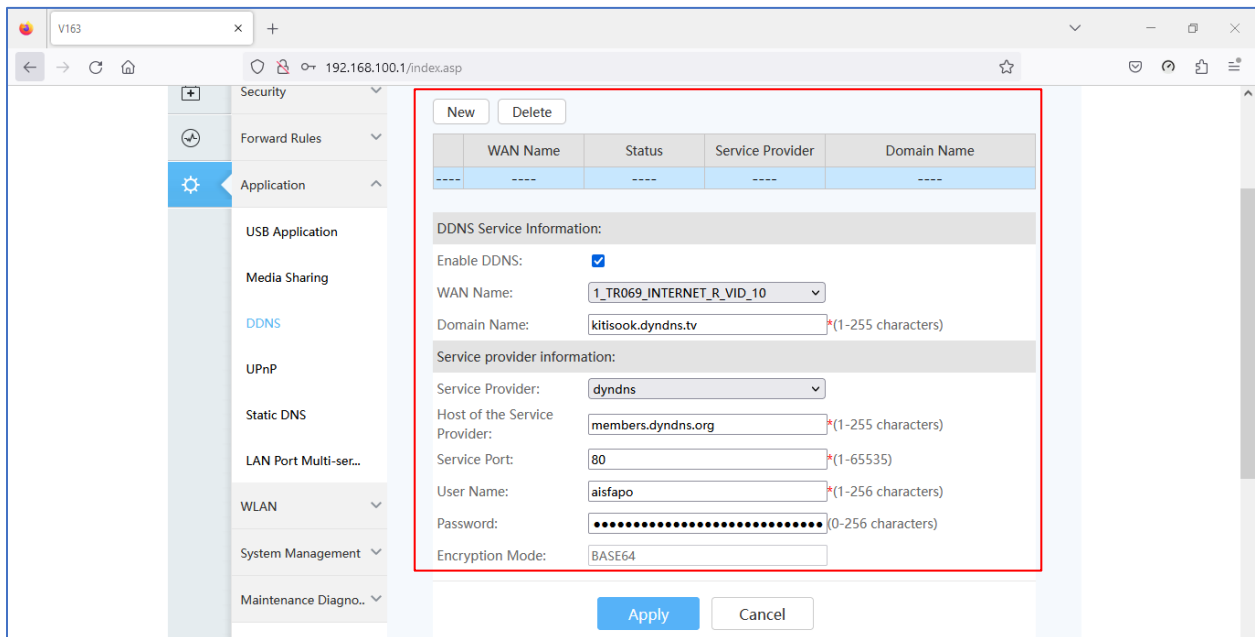

WAN Name	Status	Service Provider	Domain Name
----	----	----	----

DDNS Service Information:

Enable DDNS:

WAN Name:

Domain Name: *(1-255 characters)

Service provider information:

Service Provider:

Host of the Service Provider: *(1-255 characters)

Service Port: *(1-65535)

User Name: *(1-256 characters)

Password: (0-256 characters)

Encryption Mode:

รูปที่ 3 การตั้งค่า DDNS