


ตั้งค่า Forward Port

1. เปิด Browser (Chrome, Firefox, IE) พิมพ์ **198.168.1.1** ในช่อง Address และกด Enter
2. กรอก Username และ Password โดยดูจากข้อมูลด้านล่างของเราเตอร์ จากนั้นคลิก Sign In




SIGN IN

USERNAME

PASSWORD

SIGN IN


3. ที่หน้าการตั้งค่า คลิก **Advance Setup**

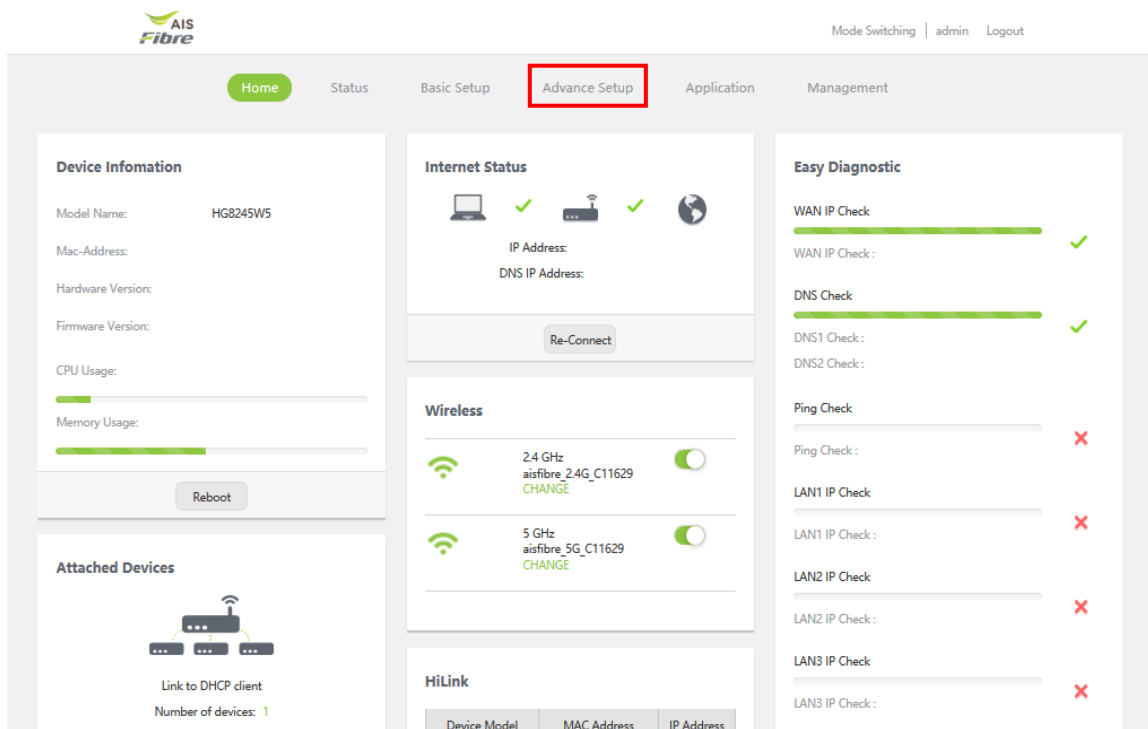


The screenshot shows the AIS Fibre router's web interface. The 'Advance Setup' menu item is highlighted with a red box. The interface includes a navigation bar with 'Home', 'Status', 'Basic Setup', 'Advance Setup', 'Application', and 'Management'. The main content area is divided into several sections:

- Device Information:** Model Name: HG8245W5, Mac-Address, Hardware Version, Firmware Version, CPU Usage, Memory Usage, and a Reboot button.
- Internet Status:** Shows IP Address and DNS IP Address with a Re-Connect button.
- Wireless:** Shows 2.4 GHz and 5 GHz settings with toggle switches and CHANGE buttons.
- HiLink:** A table with columns for Device Model, MAC Address, and IP Address.
- Easy Diagnostic:** A list of diagnostic checks with progress bars and status indicators (checkmarks or X's):
 - WAN IP Check: ✓
 - DNS Check: ✓
 - Ping Check: ✗
 - LAN1 IP Check: ✗
 - LAN2 IP Check: ✗
 - LAN3 IP Check: ✗


4. เลือกเมนูด้านซ้าย **Forward Rules -> IPv4 Port Mapping -> New**

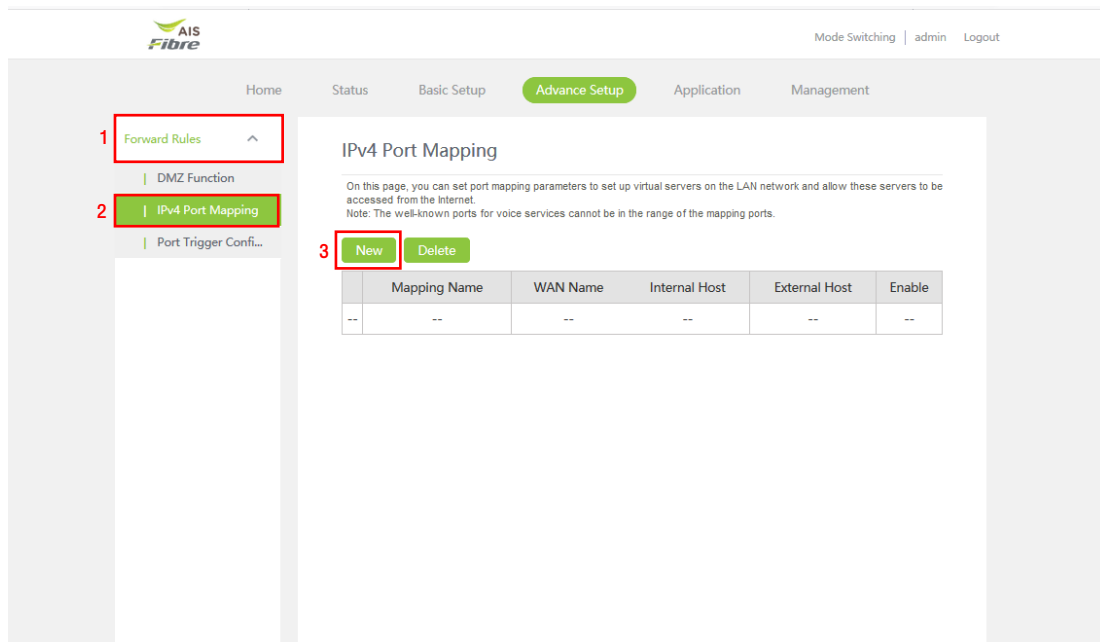

5. คลิกเลือก **User-defined**
6. คลิก **Enable Port Mapping**
7. ตั้งชื่อในช่อง **Mapping Name:**
8. เลือก **WAN Name: 1_TR069_INTERNET**
9. เลือก **Internal Host: IP เครื่องคอมพิวเตอร์**
10. จากนั้นคลิก **Add**

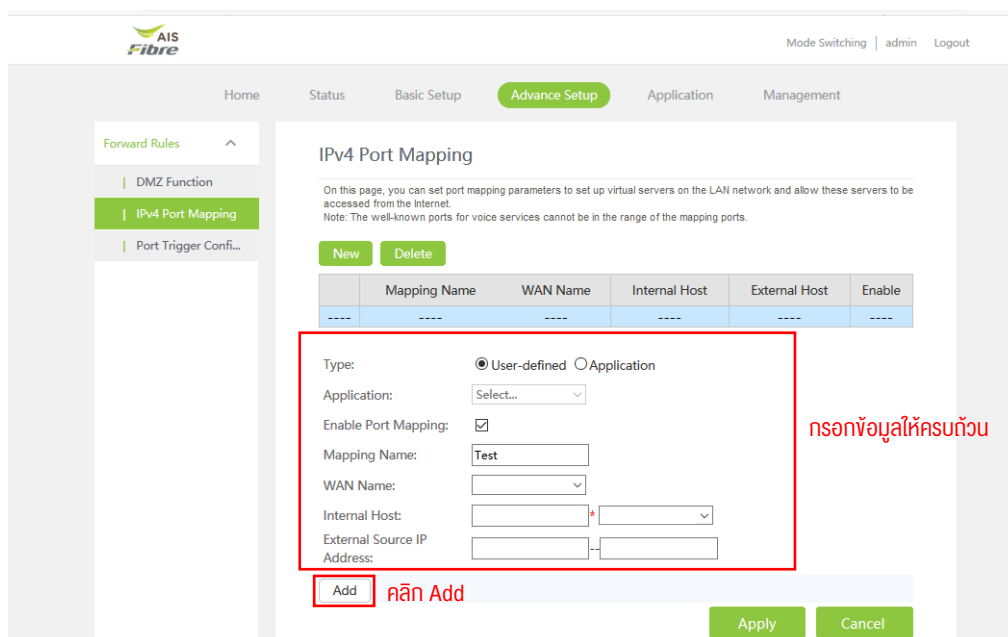

11. คลิกเลือก **Protocol**:
12. ใส่ **Internal port number** : LAN port
13. ใส่ **External port number** : WAN port
14. จากนั้นกด **Apply**

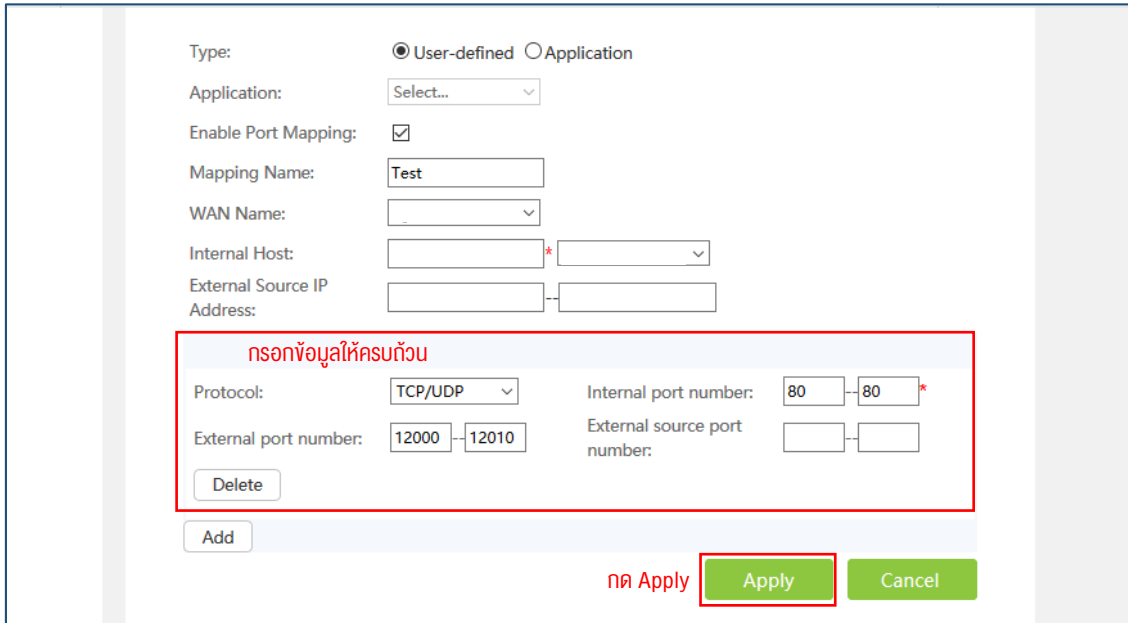

Type: User-defined Application

Application:

Enable Port Mapping:

Mapping Name:

WAN Name:

Internal Host: *

External Source IP Address: -

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน			
Protocol:	<input type="text" value="TCP/UDP"/>	Internal port number:	<input type="text" value="80"/> - <input type="text" value="80"/> *
External port number:	<input type="text" value="12000"/> - <input type="text" value="12010"/>	External source port number:	<input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>

กด Apply